

# RONDO table top sheeters

## Laminoirs de table RONDO



### RONDO STM 513

Recommended dough block weight: 3–4 kg  
The machine is ideal for hotels, food service kitchens, restaurants and small craft bakeries.

*Poids des pâtons maxi: 3–4 kg*

*Machine idéale pour les hôtels, restaurants, cuisines collectives et laboratoires de boulangerie-pâtisserie.*



### RONDO STM 615

Recommended dough block weight: 6–8 kg  
The machine is ideal for hotels, food service kitchens, restaurants and small craft bakeries.

*Poids des pâtons maxi: 6–8 kg*

*Machine idéale pour les hôtels, restaurants, cuisines collectives et laboratoires de boulangerie-pâtisserie.*


Technical Data Données techniques	STM 513	STM 615
Width of conveyor belts Largeur de tapis transporteur	475 mm	605 mm
Table width Largeur de tables	490 mm	620 mm
Table length overall Longueur de tables hors tout	1560 mm	3320 mm
Roller width Longueur des cylindres	500 mm	633 mm
Roller gap Ecartement des cylindres	0.5–30 mm	0.5–30 mm
Speed of discharge conveyor Vitesse du tapis de décharge	50 cm/sec	50 cm/sec
Rated power Puissance du moteur	0,75 kVA	1,0kVA
Supply voltage Tension d'alimentation	3x200–420 V, 50 Hz	3x200–420 V, 50 Hz
Required floor space: Encombrement en position de travail:		
In working position Tôles réception étalées	940x1560 mm	1072x3800 mm
In resting position En position de repos	940x670 mm	1072x1630 mm
Net weight Poids	80 kg	95 kg





# RONDO A-frame sheeter

## *Laminoir sur socle RONDO*

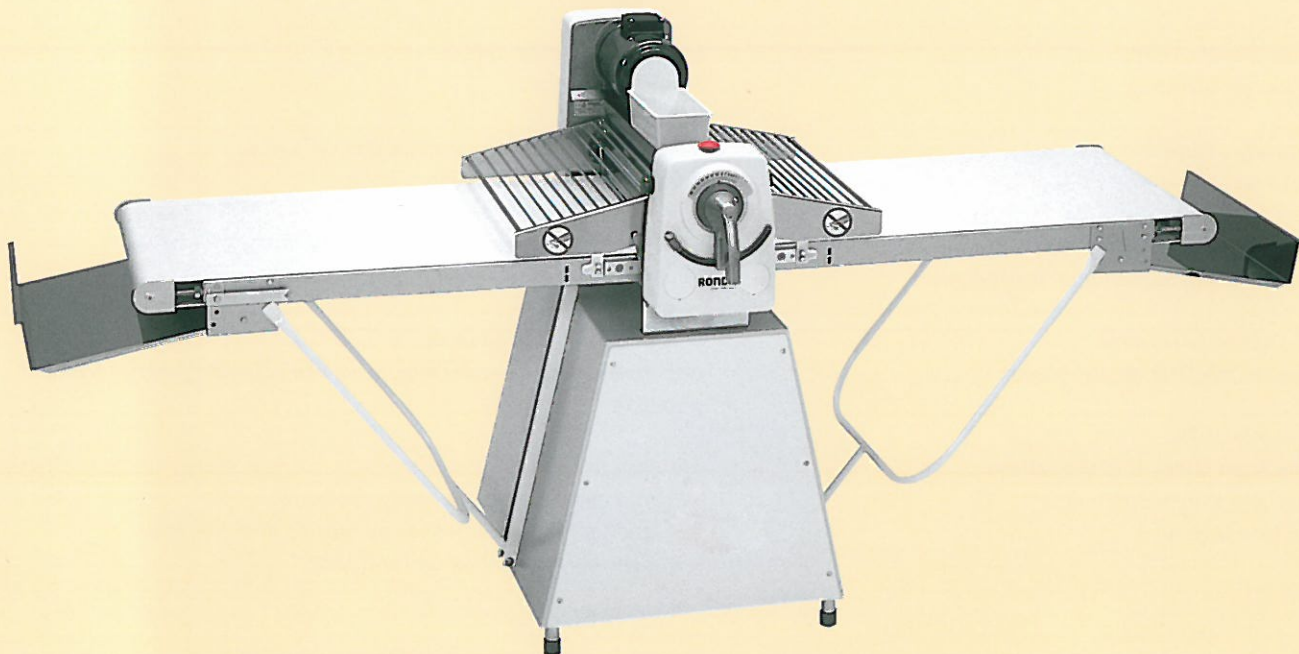

### RONDO SSO 615

Recommended dough block weight: 4–8 kg  
The machine is ideal for hotels, food service kitchens, restaurants and small craft bakeries.

*Poids des pâtons maxi: 4–8 kg*

*Machine idéale pour les hôtels, restaurants, cuisines collectives et laboratoires de boulangerie-pâtisserie.*

Technical Data <i>Données techniques</i>	SSO 615
Substructure A-Frame <i>Substructure socle</i>	Painted <i>Peint</i>
Width of conveyor belts <i>Largeur du tapis transporteur</i>	605 mm
Table width <i>Largeur de tables</i>	620 mm
Table length overall <i>Longueur de tables hors tout</i>	2420 mm
Roller width <i>Longueur des cylindres</i>	633 mm
Roller gap <i>Ecartement des cylindres</i>	0.5–30 mm
Speed of discharge conveyor <i>Vitesse de tapis de décharge</i>	50 cm/sec
Rated power <i>Puissance du moteur</i>	1,0kVA
Supply voltage <i>Tension d'alimentation</i>	3x200–420 V, 50 Hz
Required floor space: <i>Encombrement en position de travail:</i>	
In working position <i>Tôles réception étalées</i>	1072x2900 mm
In resting position <i>En position de repos</i>	1072x1240 mm
Net weight <i>Poids</i>	160 kg

